

RF-Sensor-RHT

RF-SENSOR-RHT ON LANGATON HUONEANTURI, JOKA MITTAA KOSTEUTTA JA LÄMPÖTILAA HUONEILMASTA.




RF-SENSOR-RHT lähettää mittaustiedon langattomasti RS2RF-SENSOR tai RF-Sensor vastaanottoasemaan ja toimii toistinasemana, jolloin erillisiä toistimia ei tarvita. Käyttöönnotossa ei tarvita erillisiä käyttöönotto työkaluja.

TEKNISET TIEDOT

Sähkösyöttö:	3,6 V AA PARisto
Taajuus:	868 Mhz
Kantama:	Sisätiloissa 30-70 m, riippuen väliseinän materiaalista. Vapaassa ilmassa n. 300 m.
Päivitysväli:	1 krt/12 min..
Analogiatulo 1 kpl:	0-10V tai 4-20mA
Optio:	Liitettävissä lämpötila ja kosteus rakenneanturi.
Kotelo:	ASA, valkoinen, IP 30, 120 mm x 86 mm

TEKNISET TIEDOT

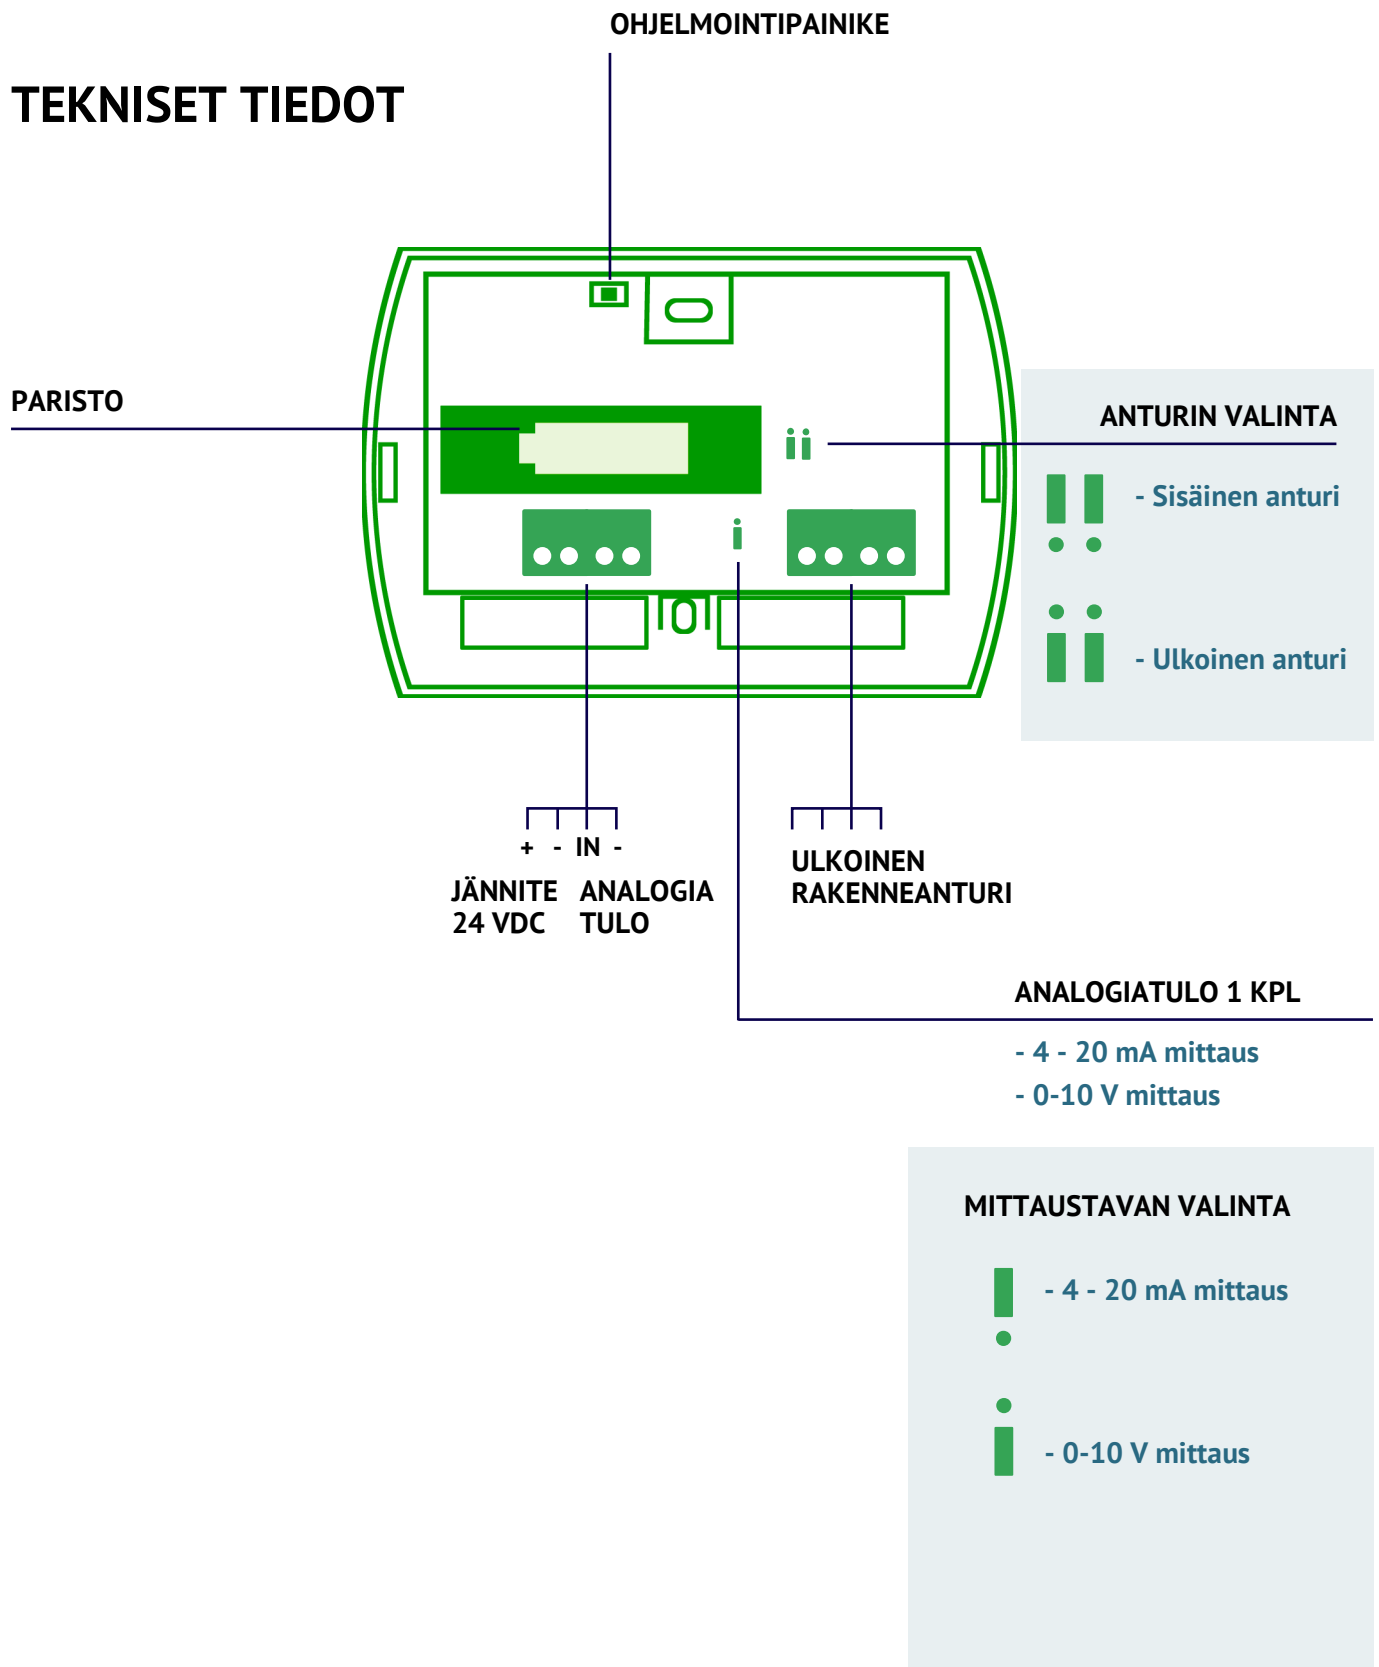

ESIMERKKIKYTKENTÄ

Sisätilassa 4 kpl RF-SENSOR-RHT + 1kpl RS2RF-SENSOR tukiasema.
Yhteen tukiasemaan voidaan ohjelmoida maksimissaan 30 kpl antureita.
Tukiasemasta voidaan lukea tiedot Modbus RTU:lla.
Tukiasema voidaan liittää DD-Vision valvomoon 4G modeemin avulla.

